

本体仕様		
モデル(型名)	自家使用優先タイプ(MS3098-DM/B) 売電優先タイプ(MS3098-DM/A)	
蓄電池	種類	リチウムイオン蓄電池
	定格容量	9.8kWh
	実効容量	8.8kWh
パワーコンディショナ	系統連系出力	単相3線 AC202V 50/60Hz
	定格出力	3kVA
	力率	95%以上
自立運転出力	定格電圧	単相2線 AC101V または 単相3線AC202V 50/60Hz
	定格出力	3kVA
	出力電流	最大 15A
システム	太陽光発電と燃料電池との連係	連係作動(太陽光発電は6kVA以内)(但し、自家使用優先タイプは太陽光のみ)
	太陽光発電の売電	余剰電力を売電(充電も可能) すべて売電可能※(充電も可能)
	出力	通常 10kVA 非常時(停電) 最大9kVA(太陽光発電システム容量や電力の使用環境により異なる)
ECHONET Lite 対応		
使用周囲温度		
-10°C~45°C(温度によっては、充放電電流の制限が発生します)		
使用周囲湿度		
20~85%(結露なきこと)		
期待寿命		
6,000サイクル		
サイズ		
(幅) 762mm×(高さ) 1,145mm×(奥行) 440mm		
質量		
(約)195kg(脚部含む)		
設置方法		
定置型		
設置場所		
屋外		
エネルギー モニター仕様		
表示仕様	DMM.make smartの表示内容	
	放電量/充電量 蓄電池残量 充電開始時刻/充電終了時刻 放電開始時刻/放電終了時刻 エラー発生時のエラー表示およびブザー鳴動	
	太陽光発電電力 エネファーム発電電力	
	年月日現在時刻 購入電力量/売電量 家庭内使用電力量	
	停電発生時の停電表示	

※負荷が3kVA以内かつ電池が放電可能な時。

安全に関する注意 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくご利用ください。

危険

- 緊急停止や故障などの場合は販売店または当社に連絡し、必要な指示を受けてください。指示があるまで蓄電システム本体(以下「本体」とします)に近づかないでください。●専門の技術業者以外は本体扉を開けないでください。●生命に関わる機器(医療機器等)には絶対に接続しないでください。電池残量の不足等により、事故につながるおそれがあります。●本体及びエネルギー モニターを分解、改造、塗装しないでください。●点検、緊急時は販売店または当社にご連絡ください。●本体の変形・割れ目・異音が発生した場合は販売店または当社にご連絡ください。

警告

- 本体に水をかけたり、上に乗ったり、物を置いたり、部品を取り外したりしないでください。●本体の吸気口や排気口、配線口、エネルギー モニターの通気口をふさいだり、触ったり、手や物を入れたりしないでください。●災害発生時や雷鳴時には本体・ケーブル・エネルギー モニターに触れないでください。●ケーブル類が破損するような状況で使用しないでください。破損したまま使用した場合、感電・ショート・火災の原因となります。●子供を本体の周囲で遊ばせたり、エネルギー モニターを子供に触らせたり操作させたりしないでください。●本体およびエネルギー モニター付近で薬剤の散布はしないでください。●本体に接続されているアース線は外さないでください。●人為的に本体を蹴ったり物品をぶつけたり強い衝撃を与えないでください。●無線機など高周波機器に近づけないでください。

注意

- 本体及びエネルギー モニターに冷気や蒸氣をあてたり、火気を近づけたりしないでください。●ご家庭以外でご使用される場合は、事前に販売店にご相談ください。●ご契約の深夜電力が変更になった場合は、販売店または当社に充電時刻の設定変更を依頼してください。●本体およびエネルギー モニターにスプレー(殺虫剤、整髪料、カセットコシロ用ガス等)をかけないでください。●システムの取外し、移設、廃棄等を行う場合は、専門技術を要するため、販売・施工店、または当社までご相談ください。

<お願い> ●本システムはご使用いただく前に、設置工事や系統連系接続工事などが必要です。本システムは、可搬式蓄電池またはポータブル電源ではありませんので、ご注意ください。設置工事は販売店または当社までご相談ください。●病院・診療所の医用機器には絶対に使用しないでください。また、家庭用の医用機器について本システムにより蓄電した電気を、停電等の非常時に使用しないでください。

●本システムは無停電電源装置(UPS)ではありませんので、停電時の無瞬断切り替え機能は搭載していません。データのバックアップが必要な機器についてはUPSをご利用下さい。●専門の技術業者以外は本体扉を開けないでください。点検、緊急時は販売店または当社にご連絡ください。

<本体の設置場所について> ●製品の重量に十分耐えられる場所に設置してください。●設置前面10cm×後面10cm×側面左右60cm以内は、物を置かないでください。●使用周囲温度-10~45°Cです。

<本体は、以下の場所に設置しないでください。> ●浸水のおそれがある場所。●本体周辺温度が45°C以上になる場所。●湿度が高い(85%以上)場所。●ガスなどが漏れるおそれのある場所。●無線機など高周波機器がある場所。●振動または衝撃を受ける場所。●鉄粉および有機材のシリコンなどを含む粉塵がある場所。●海風が当たる場所。●油煙が多い場所。●水や油の蒸気にさらされる場所。●標高が1,000mを超える高地。●静電気やノイズの多い場所。●ホコリの多い場所。●温泉など硫化ガスが発生する場所。●可燃性ガスが発生するおそれがある場所。●直射日光がある場所。●日本国内仕様のため、日本国外では使用できません。

<リサイクルについて> ●本システムは、リチウムイオン電池モジュールを内蔵していますが、リチウムイオン電池モジュールには、貴重な金属が使用されています。限りのある資源の有効活用のために、リチウムイオン電池モジュールの回収・リサイクルにご協力ください。なお、使用済み製品の廃棄に際しましては、お買い上げの販売店までお問い合わせください。

<総販売元>

DMM.make smart

株式会社DMM.com エナジー事業部
 東京都港区六本木三丁目2番1号
 住友不動産六本木グランドタワー 24階
 Tel. 0120-656-065
<https://energy.dmm.com/smart>

DMMソーラー 検索 

<製造元>
 株式会社 エヌエフ回路設計プロック
 〒223-8508 神奈川県横浜市港北区綱島東 6-3-20



「もしも」の時も安心。
スマートなエネルギー生活を、始めよう。

住宅・店舗用 リチウムイオン蓄電システム

安心の
10年保証

大容量
9.8kWh
家まるごと
バックアップ

高出力
3kVA/200V
機器対応

約3時間
スピード充電



※製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。※製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なる場合があります。※本カタログに記載の製品は、日本国内専用の為、日本国外では使用できません。

※写真はイメージです。

「もしも」の時も安心。

DMM住宅用太陽光発電システム<DMM.make solar>や燃料電池（創エネ）と蓄電システム（蓄エネ）が連系すればエネルギーの自給自足も夢ではありません。
「DMM.make smart」が快適なエネルギー生活に導きます。



DMM.make smart



エネルギーの自給自足

DMM住宅用太陽光発電システムや燃料電池（創エネ）と蓄電システム（蓄エネ）が連系すればエネルギーの自給自足も夢ではありません。
「DMM.make smart」が快適なエネルギー生活に導きます。



燃料電池（エネファーム）

9.8kWhの大容量。家庭で使う1日の電気使用量をまかなえるから安心！

「DMM.make smart」は9.8kWhの大容量。平均的な家庭の1日の消費電力をまかなえます。また、通常時も停電時も最大3kVAの高出力なので、一度に多くの電化製品を使用できます。さらに、蓄電池がほぼ空の状態でも、約3時間※1で満充電にすることができるので安心して使用できます。


大容量だから停電時でもこれだけ使えます。

-  LED電球
(約30W) > 約278時間点灯
-  32型液晶TV
(約100W) > 約83時間視聴可能
-  電子レンジ
(約1000W) > 約8時間稼動
-  冷蔵庫
(約50W) > 約167時間稼動

※1 使用環境によっては充電に3時間以上かかる場合もあります。

3kVAの高出力！エアコンやIH調理器などの200V機器も使えるので安心！

「DMM.make smart」は3kVAの高出力。エアコンやIH調理器、エコキュートやエネファーム（燃料電池）などの200V機器にも対応※2しているので、オール電化のご家庭も、エネルギーの自給自足を目指す家庭も安心して使用できます。無停電電源装置ではありません。※3


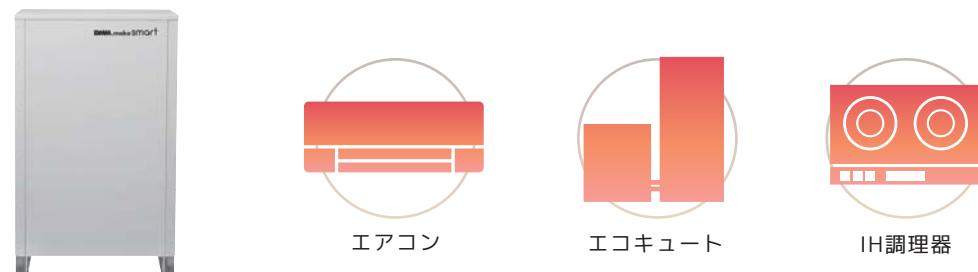


※2 機器によっては稼動できないものもあります。

※3 停電時には、一度お家の電気は切れます。家電製品の再設定などは必要になりますので、ご注意ください。


停電時も、いつもどおり太陽光発電が使えるから安心！

一般的な蓄電システムの場合、停電のときは系統からの電力供給が止まるため、太陽光発電は自立出力1.5kWまでしか出力できないようになっています。しかし、「DMM.make smart」は、独自のシステム制御により通常時と同様に太陽光発電を稼働させ、発電した電力を家庭内で使用することができます。また、余剰電力がある場合は、最大3kVAまで「DMM.make smart」に蓄電することができるので、夜になっても安心して過ごすことができます。

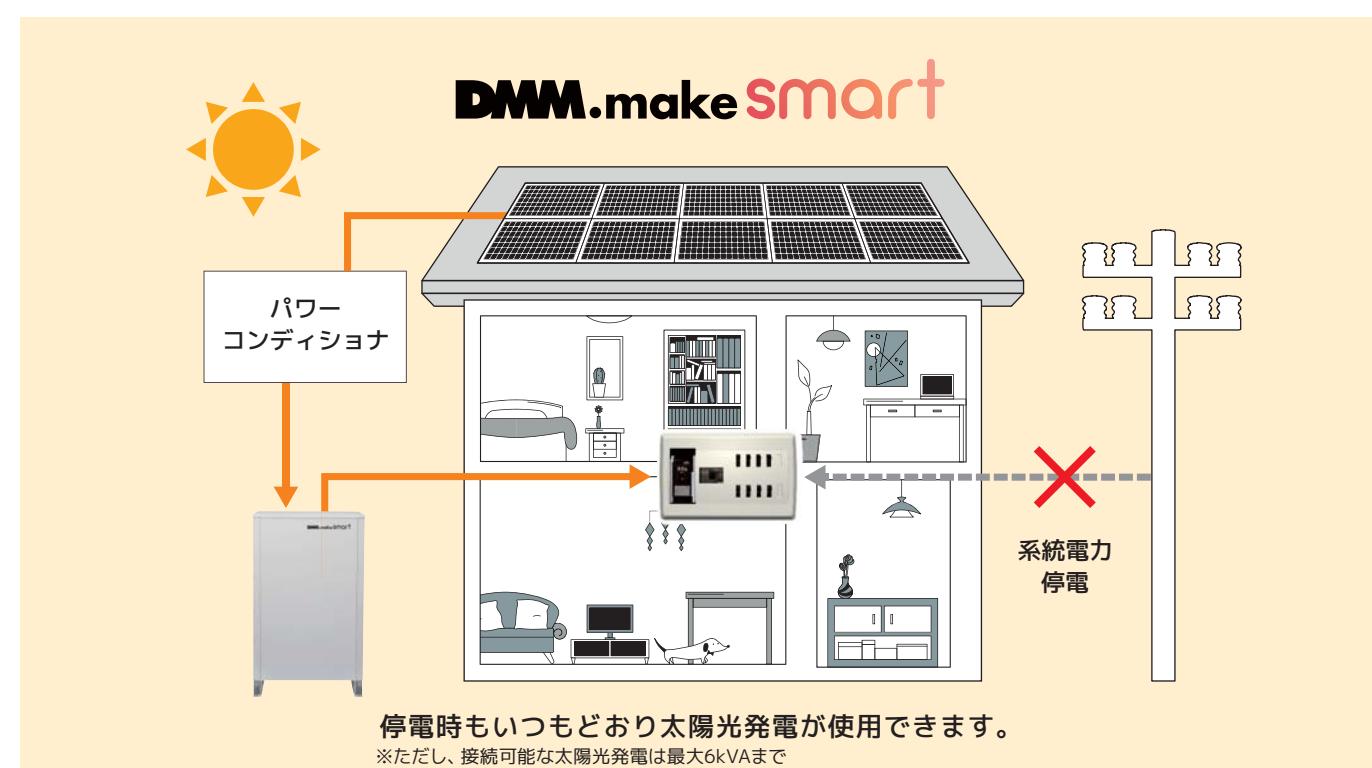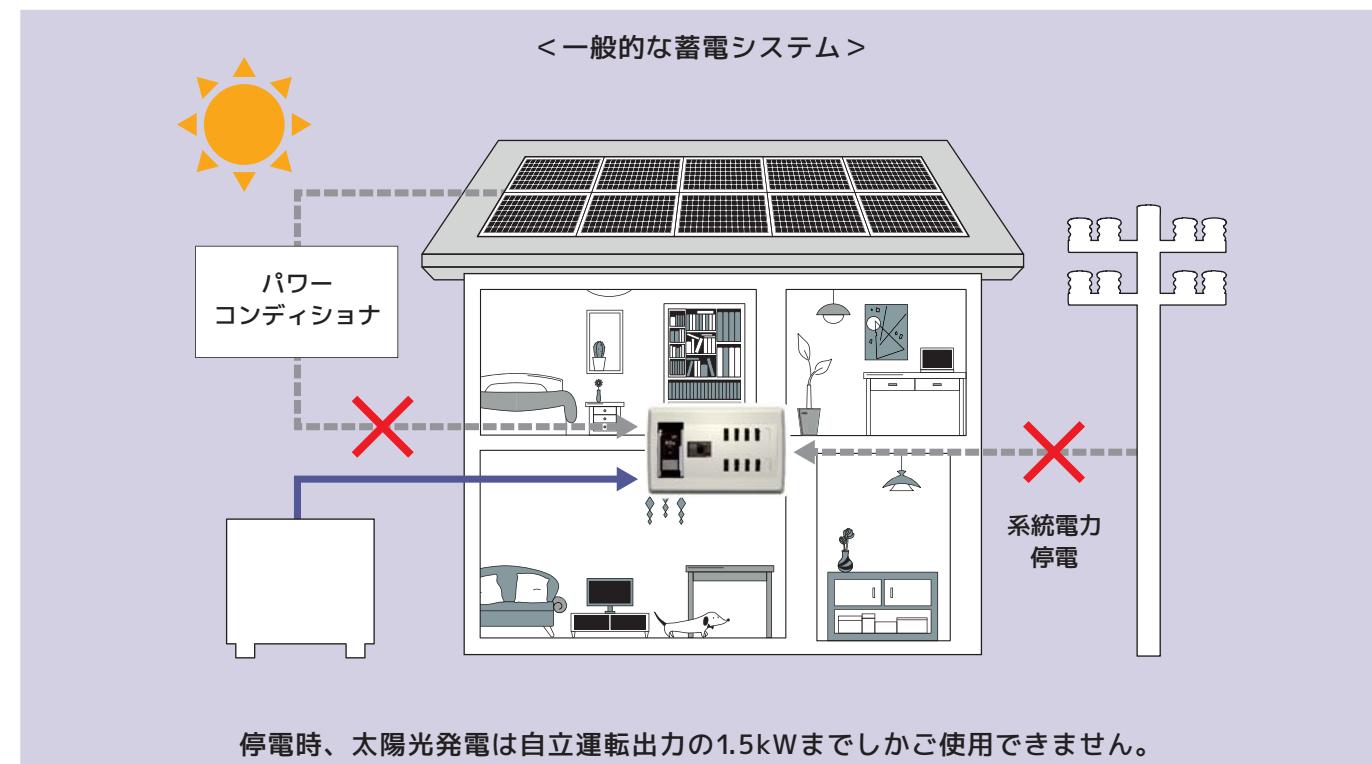

停電時もエアコンやIH調理器を使えるので安心！


「DMM.make smart」は、停電時も200Vの出力が可能です。停電になっても、エアコンやIH調理器、エコキュートやエネファームなどの200V機器も使用できるので、いつもと変わらず快適に過ごすことができます。また、就寝しているときに停電になっても、「DMM.make smart」は停電を検知し、自動的に蓄電池にためた電気の放電を開始するので安心です。※

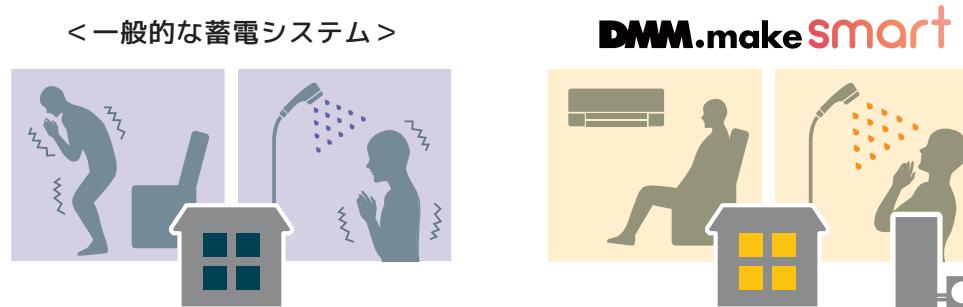

※実際の電気の利用状況・設置状況等により、蓄電システムが利用できない場合がございます。


停電時も家中のどの照明もコンセントも使えるので安心！

定置型蓄電システムは、分電盤への接続の仕方によって特定負荷型と全負荷型に分けることができます。特定負荷型は、分電盤の中で設置時にあらかじめ選択したエリアだけをカバーするものです。停電した時のことを想定して、電気を供給するエリアを選択することが重要になります。一方、全負荷型の場合は、家全体をカバーできるため、設置時にエリアを選択する必要はありませんので、もしもの備えとしては、全負荷型の方が安心です。

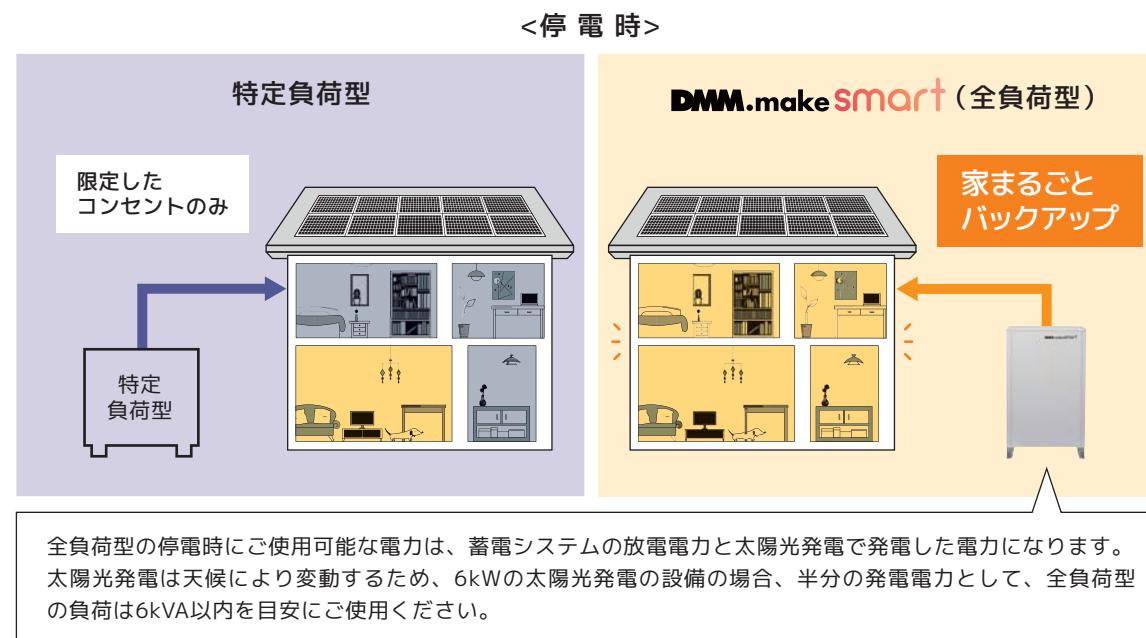

蓄電池の電気を使い切る心配がないので安心！

「DMM.make smart」は、蓄電池にためた電気を使い切ることのないよう、残量を可能な範囲(0~90%)で設定することができます。蓄電池にためた電気が少ないと停電になることが心配な方は多めに残量を設定することで安心して使用できます。

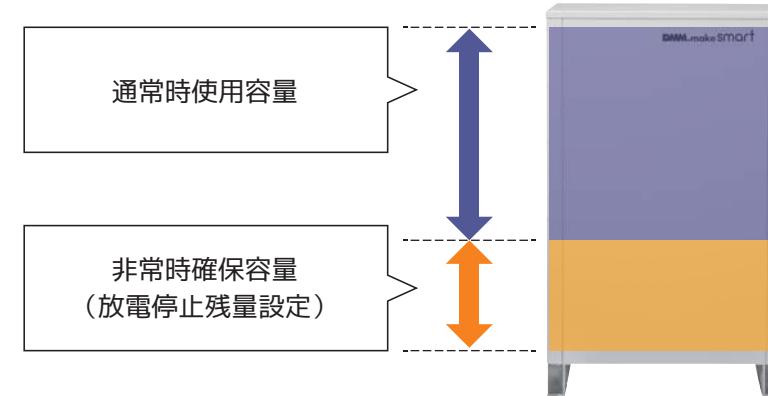

▶蓄電容量が残量設定に達したら蓄電システムは放電を停止します。

▶残量設定を下げるごとに放電が始まり、蓄電池の電気を利用することができます。


※残量設定範囲は、0%から90%の範囲で設定可能です。※モニターにはシステム維持用の電力を除いた容量を0~100%で表示しています。※出荷時の連系時放電停止残量設定値は10%です。※放電停止残量は連系時と停電時で個別に設定できます。(停電時の設定は連系時の設定より大きく設定することはできません)



電気代も削減

深夜の電気を自動的にためて※1電気料金の高い昼間に使います。

電気料金プランを夜間電力の安いプランに変更し、「DMM.make smart」の設置時に充電開始時刻、終了時刻を設定することで、毎日、自動的に割安な夜間の電気を充電します。昼間の時間帯は、「DMM.make smart」にためた電気を優先的に使うためご家庭の電気料金を削減することができます。また、ためた電力が足りなくなった場合は昼間の電気を購入し使用します。※2

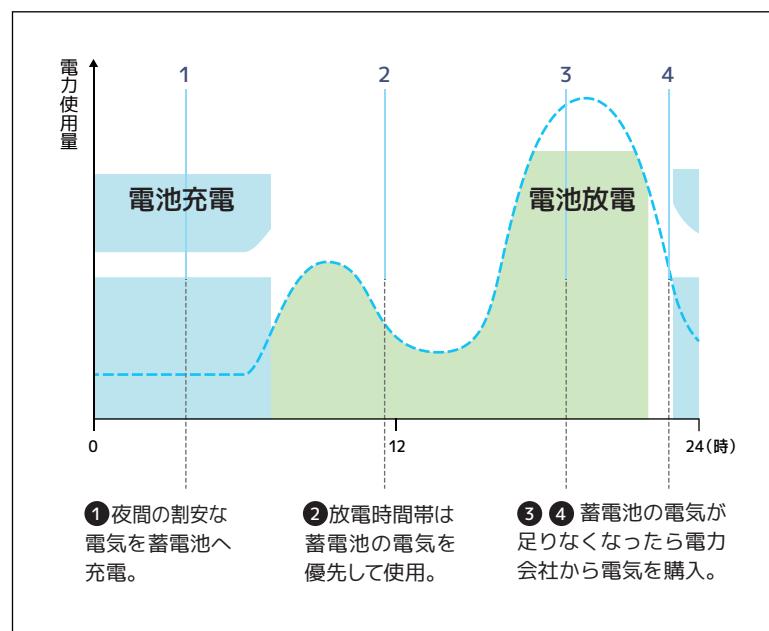

※1 充電には使用環境の影響を受けるため、お客様の契約する電力プラン等により、割安な電力時間帯内での充電が完了しない場合があります。



※2 実際の電気の利用状況・契約プラン等により、電気代を削減できない場合があります。

※3 2017年4月現在。

環境にやさしい

ピーク時の電力使用を減らすことで電力供給の負担を軽減します。

電力需要ピーク時に夜間にためた電気を使用することで、電力会社からの電力供給量を減らすことができるで電力のピークカット・ピークシフトに貢献します。

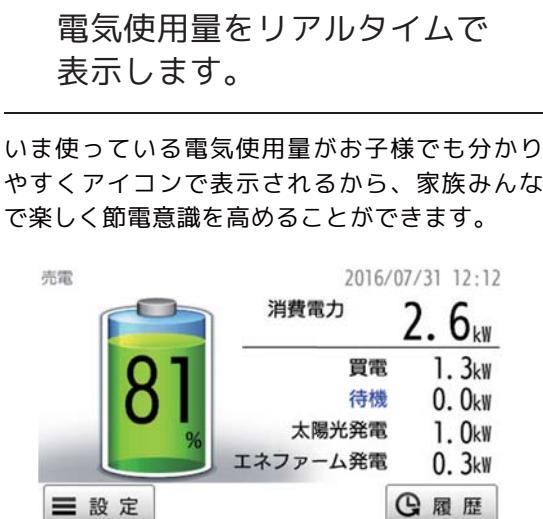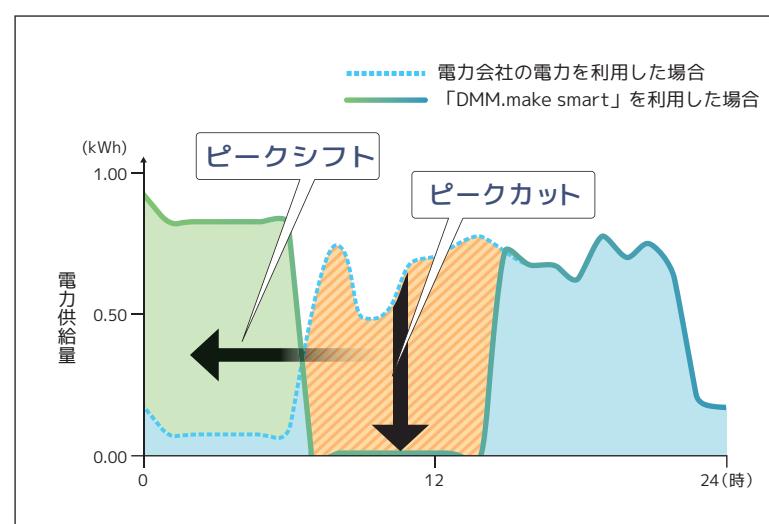


ライフスタイルに合わせたモード設定

自家使用優先タイプは、太陽光発電の余剰電力を売電することも、蓄電することも可能。また、売電優先タイプは、太陽光発電によるすべての発電量を売電することができます（負荷が3kVA以内かつ電池が放電可能な時）。太陽光発電や燃料電池の併設に特殊な工事を必要としません。


自家使用優先タイプ

昼間に使用する電気は、太陽光でまかなうから、蓄電池にためた電気を有効活用できます。

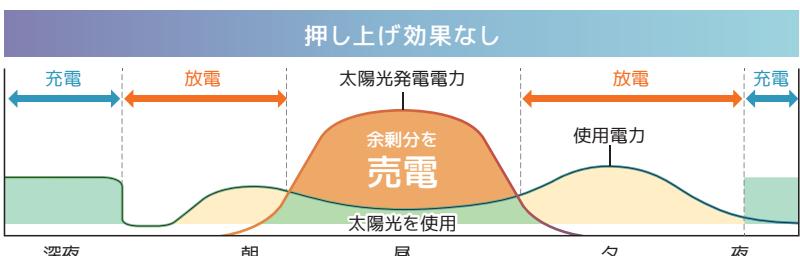

売電優先タイプ

昼間に使用する電気は、蓄電池にためた電気（3kVA以内）でまかない、その分、太陽光発電の売電を増やせます。

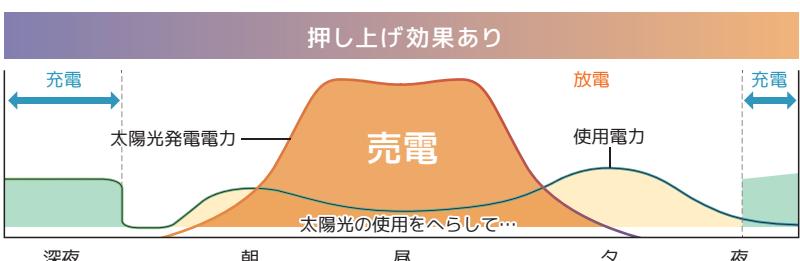


自家使用優先タイプ 売電優先タイプ 内容

ピークシフトモード	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1 負荷に追従し蓄電池から放電 (放電時間設定と組み合わせ) 2 太陽光発電余剰電力の売電/充電選択が可能
ピークカットモード	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	ピークカット電力の設定値までに余裕がある場合充電も行います
バックアップモード	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	停電に備え満充電付近で待機(停電時の出力)
売電モード	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	1 太陽光発電設備及びエネファーム併設の場合、太陽光発電電力を全て売電 2 太陽光発電余剰電力の売電/充電選択が可能
停電モード	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	系統が停電時、自動で自立運転動作

「太陽光余剰電力充電設定」を搭載

太陽光で発電し家庭で使わない余った電気（余剰電力）を蓄電することができます。昼間は太陽光で発電した電気を使い、太陽光の発電量が少なかったり発電しない時には（曇り時、夜間など）蓄電池にためた電力をつかいます。

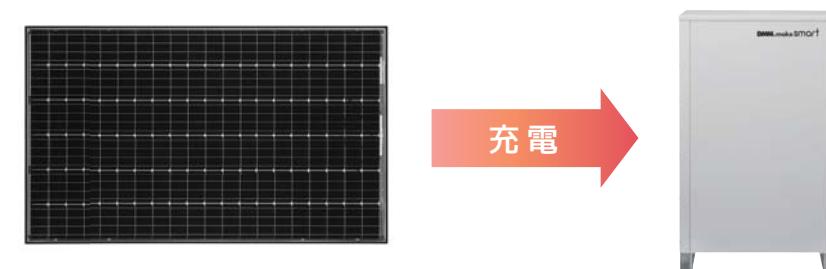

ご家庭の電力の「見える化」でエネルギーを身边に


電気の利用状況をリアルタイムで表示する「エネルギーモニター」



- A 家庭で使っている電力量を表示します。
- B 電力会社に電気を売っている時は売電量を、買っている時は買電量を表示します。
- C 太陽光発電の発電量を表示します。※1
- D エネファームの発電量を表示します。※2

※1 太陽光発電を設置している場合のみ ※2 エネファームを設置している場合のみ


誰でも簡単に操作できるタッチパネル方式を採用

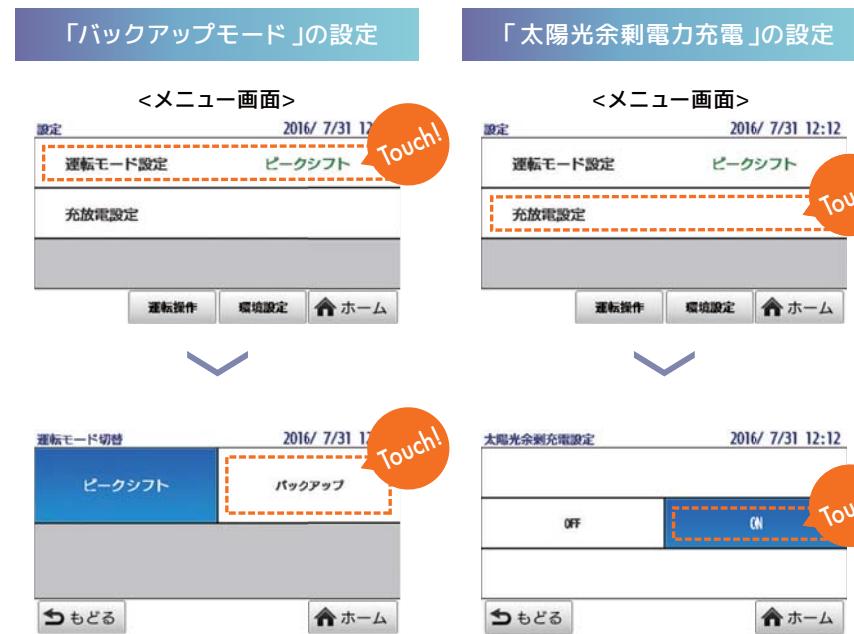

※モニター画面はイメージです。実際の画面と異なる場合があります。

設置や設定はすべてお任せ。工事期間は約1~2日^{※1}

工事の流れ

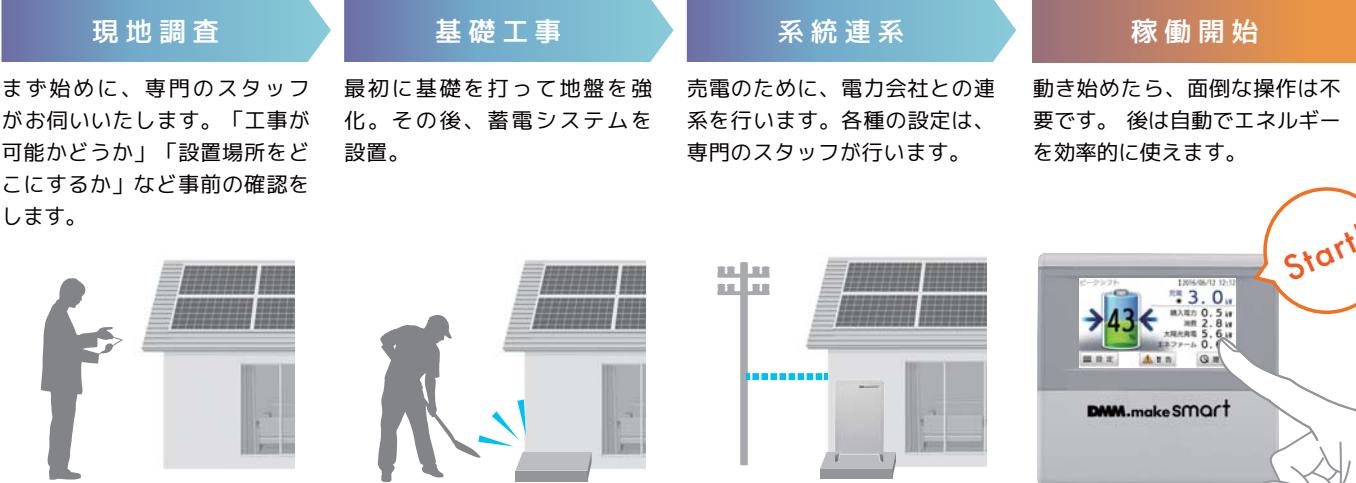

※1 設置状況により工事日数は異なりますので、詳しくは販売店・施工店にお問い合わせください。

10年保証だから安心

商品の保証について

DMM.make smart

安心の
10年保証

▶蓄電システムおよびエネルギーモニター10年保証

取扱説明書等の記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に蓄電システム本体およびエネルギーモニターに故障が発生した場合、保証書の記載内容に伴い無償で修理・交換を行います。保証期間は、お引き渡し日より10年間です。

▶電池容量10年保証

蓄電池の充電可能容量が60%を下回った場合は、無償修理（お引き渡し日より10年間）します。

見守りサービスで稼動状況を見てくれる所以安心

インターネット環境のあるお客さまに対しては、インターネット回線を利用して、「DMM.make smart」の稼動状況を見守ります。

インターネット回線を利用し、「安心見守りサービス」

インターネット環境のあるお客さまに対しては、インターネット回線を利用して、「DMM.make smart」の稼動状況を見守ります。

